



汉森电气

PASSION FOR POWER.

DK导线分线盒

# 汉森全新导线分线盒

应用广泛 ■ 坚固耐用 ■ 使用灵活 ■



如需了解更多信息，请访问[www.hensel-electric.cn](http://www.hensel-electric.cn)

ENYCASE®

# 创新性密封

- “推入式密封”，防护等级 IP 66
- 密封孔可拆，以便电缆通过接头进入



## 汉森全新导线分线盒

如需了解更多信息，请访问 [www.hensel-electric.cn](http://www.hensel-electric.cn)

ENYCASE®



## 汉森导线分线盒： 一个成功的故事！



自成立以来，古斯塔夫·汉森公司就不断地接受时代的挑战。第一款由热固性塑料材料制成的导线分线盒于1931年问世，从而彻底改变了整个时代的工作程序：大量的安装工作可以通过非常简单的方法来解决。从此，汉森公司开始谱写成功的故事。

时至今日，这种便捷化的设计依然是当今社会不可缺少的发明创造。

## 新一代产品

在新一代产品的演化过程中，我们再次采用了最初产品的设计风格，并融入了多年的实践经验，这些都会在新款 ENYCASE 导线分线盒的多个新特点中得到体现。新的导线分线盒展现了我们自己的能力，我们也懂得怎样在各个行业中保持蓬勃发展。我们无处不在，特别是在苛刻的环境中，极其困难的条件下，以及工业、贸易环境中。

这一系列新型高品质导线分线盒采用最先进的材料制成，另外，制作过程采用了首创的生产工艺。我们已经生产了好多代产品，而且我们一直承诺将不断开发和优化我们的产品。





HENSEL<sup>®</sup>

## 各种进线方式 推入式



■ 导线通过箱壁一体式弹性密封孔进入，实现快速进线，防护等级高达IP 66




■ 也可以在去除弹性密封孔和伸长环后设置电缆接头



■ 导线通过一体式弹性密封孔从箱体底部进入

## 现代端子技术 创新、灵活

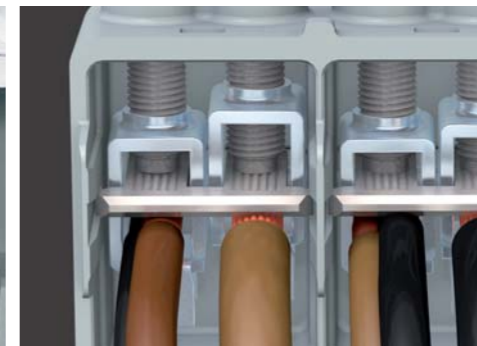

- 更大的接线空间
- 不同的端子位置
- 箱体可容纳两个端子
- 所有端子每极有2个夹子
- 每极可连接各种截面和类型的导线

## 多种附件 应有尽有



■ 固定带防止盖子掉落或丢失



■ 始终包括坚固用外支架



- 转四分之一圈迅速关闭
- 如需下载标签模板，请访问[www.hensel-electric.de](http://www.hensel-electric.de) - 下载区



## DK导线分线盒

正常环境和有保护措施的室外环境

导线通过一体式弹性密封孔  
或公制敲落孔进入



## 带/不带铜导线端子

设计	类型
0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>	DK 0202 G 93x93x62
	DK 0402 G 104x104x70
1.5 - 4 mm <sup>2</sup>	DK 0404 G 104x104x70
	DK 0604 G 130x130x77
2.5 - 6 mm <sup>2</sup>	DK 0606 G 130x130x77
	DK 1006 G 180x130x77
4 - 10 mm <sup>2</sup>	DK 1010 G 180x130x77
	DK 1616 G 210x155x92
10 - 16 mm <sup>2</sup>	DK 1616 G 210x155x92
10 - 25 mm <sup>2</sup>	DK 2525 G 255x205x112
16 - 35 mm <sup>2</sup>	DK 3535 G 295x225x122
16 - 50 mm <sup>2</sup>	DK 5054 G 355x255x122
	DK 5055 G 355x255x122
不带端子	DK 0200 G 93x93x62
	DK 0400 G 104x104x70
	DK 0600 G 130x130x77
	DK 1000 G 180x130x77
	DK 1600 G 210x155x92
	DK 2500 G 255x205x112
	DK 3500 G 295x225x122
	DK 5000 G 355x255x122

## 带铜导线主线路分支端子

设计	类型
6 - 25 mm <sup>2</sup>	DK 2524 S 255x205x112
6 - 25 mm <sup>2</sup>	DK 3525 S 295x225x122
6 - 35 mm <sup>2</sup>	DK 3534 S 295x225x122
6 - 35 mm <sup>2</sup>	DK 5035 S 355x255x122

## 带铝导线和铜导线端子

设计	类型
1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	DK 0402 A 104x104x70
1.5 - 4 mm <sup>2</sup>	DK 0604 A 130x130x77
6 - 16 mm <sup>2</sup>	DK 2516 A 255x205x112
1.5 - 50 mm <sup>2</sup>	DK 3550 A 295x225x122
1.5 - 50 mm <sup>2</sup>	KF 5050 A 355x255x122

## 安全照明电路

设计	类型
不带端子	DK 0200 R 93x93x62
	DK 0202 R 93x93x62
0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>	DK 0402 R 104x104x70
不带端子	DK 0400 R 104x104x70
	DK 0404 R 104x104x70
1.5 - 4 mm <sup>2</sup>	DK 0604 R 130x130x77

## 带铜导线端子排

设计	类型
0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> 3个端子排	RK 0203 T 93x93x62
0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> 5个端子排	RK 0205 T 93x93x62
0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> 7个端子排	RK 0207 T 93x93x62
0.75 - 4 mm <sup>2</sup> 5个端子排	RK 0405 T 104x104x70
0.75 - 4 mm <sup>2</sup> 10个端子排	RK 0610 T 130x130x77
0.75 - 4 mm <sup>2</sup> 12个端子排	RK 0612 T 130x130x77
0.75 - 4 mm <sup>2</sup> 14个端子排	RK 0614 T 130x130x77
0.75 - 4 mm <sup>2</sup> 19个端子排	RK 1019 T 180x130x77
0.75 - 4 mm <sup>2</sup> 24个端子排	RK 1024 T 180x130x77

## 系统特征

- 导线通过一体式弹性密封孔进入，防护等级高达IP 66，或者在拆除弹性密封孔后，也可以使用电缆接头
- 配有用于不同规格电缆衬垫的多级敲落孔
- 防护等级：IP 66

- 材料：聚丙烯或聚碳酸酯
- 燃烧性能：  
灼热丝测试依据IEC 60695-2-11: 750°C，阻燃、自熄
- 颜色：灰色RAL 7035



## DK导线分线盒

“耐候性”，用于室外安装  
导线通过公制敲落孔进入



“耐候性”，适于户外安装

设计	类型
0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>	KF 0202 G 93x93x62
	KF 0402 G 104x104x70
1.5-4 mm <sup>2</sup>	KF 0404 G 104x104x70
	KF 0604 G 130x130x77
2.5-6 mm <sup>2</sup>	KF 0606 G 130x130x77
	KF 1006 G 180x130x77
4-10 mm <sup>2</sup>	KF 1010 G 180x130x77
	KF 1610 G 210x155x92
6-16 mm <sup>2</sup>	KF 1616 G 210x155x92
10-25 mm <sup>2</sup>	KF 2525 G 255x205x112
16-35 mm <sup>2</sup>	KF 3535 G 295x225x122
16-50 mm <sup>2</sup>	KF 5050 G 355x255x122
不带端子	KF 0200 G 93x93x62
	KF 0400 G 104x104x70
	KF 0600 G 130x130x77
	KF 1000 G 180x130x77
	KF 1600 G 210x155x92
	KF 2500 G 255x205x112
	KF 3500 G 295x225x122
	KF 5000 G 355x255x122
	KF 0202 B 93x93x62
	KF 0402 B 104x104x70
0.75-2.5 mm <sup>2</sup>	KF 0404 B 104x104x70
	KF 0604 B 130x130x77
1.5-4 mm <sup>2</sup>	KF 0606 B 130x130x77
	KF 1006 B 180x130x77
2.5-6 mm <sup>2</sup>	KF 1010 B 180x130x77
	KF 1610 B 210x155x92
6-16 mm <sup>2</sup>	KF 1616 B 210x155x92
10-25 mm <sup>2</sup>	KF 2525 B 255x205x112
16-35 mm <sup>2</sup>	KF 3535 B 295x225x122
16-50 mm <sup>2</sup>	KF 5050 B 355x255x122

设计	类型	
不带端子	KF 0200 B 93x93x62	
	KF 0400 B 104x104x70	
	KF 0600 B 130x130x77	
	KF 1000 B 180x130x77	
	KF 1600 B 210x155x92	
	KF 2500 B 255x205x112	
	KF 3500 B 295x225x122	
	KF 5000 B 355x255x122	
	不带敲落孔	KF 0200 H 93x93x62
		KF 0400 H 104x104x70
KF 0600 H 130x130x77		
KF 1000 H 180x130x77		
KF 1600 H 210x155x92		
KF 2500 H 255x205x112		
KF 3500 H 295x225x122		
KF 5000 H 355x255x122		
不带敲落孔		KF 0200 C 93x93x62
		KF 0400 C 104x104x70
	KF 0600 C 130x130x77	
	KF 1000 C 180x130x77	
	KF 1600 C 210x155x92	
	KF 2500 C 255x205x112	
	KF 3500 C 295x225x122	
	KF 5000 C 355x255x122	

## 系统特征

- 德国电气工程师协会、挪威DNV船级社、德国劳氏船级社认证号：TAE00000EE，俄罗斯船舶登记局文件号 250-A-1180-108795
- 防护等级IP 66 / IP 67 / IP 69，带电缆接头，可短时浸水
- 无卤：低毒、低烟
- 耐候性：耐紫外线、防雨、耐热

- 材料：PC-GFS聚碳酸酯
- 燃烧性能：灼热丝测试依据IEC 60695-2-11：960 ° C，阻燃、自熄
- 颜色：灰色RAL 7035或黑色RAL 9011



**DK导线分线盒**  
 “耐候性”，适用于封装  
 导线通过公制敲落孔进入

“耐候性”，适用于封装

设计	类型
0.75-2.5 mm <sup>2</sup>	WP 0202 G 93x93x62
	WP 0402 G 104x104x70
1.5-4 mm <sup>2</sup>	WP 0404 G 104x104x70
	WP 0604 G 130x130x77
2.5-6 mm <sup>2</sup>	WP 0606 G 130x130x77
	WP 1006 G 180x130x77
4-10 mm <sup>2</sup>	WP 1010 G 180x130x77
0.75-2.5 mm <sup>2</sup>	WP 0202 B 93x93x62
	WP 0402 B 104x104x70
1.5-4 mm <sup>2</sup>	WP 0404 B 104x104x70
	WP 0604 B 130x130x77
2.5-6 mm <sup>2</sup>	WP 0606 B 130x130x77
	WP 1006 B 180x130x77
4-10 mm <sup>2</sup>	WP 1010 B 180x130x77



**系统特征**

- 防护等级 IP 68，浸水最深20米，浸入168小时
- 产品配套密封剂：  
加注量始终与产品匹配 - 加注时材料不多也不少。
- 检查和后续安装：  
可以打开盖子测量电压。  
对于后续安装，可以方便地去除密封剂。

- 材料：PC-GFS聚碳酸酯
- 燃烧性能：  
灼热丝测试依据 IEC 60695-2-11: 960° C，阻燃、自熄
- 颜色：灰色RAL 7035或黑色RAL 9011



**DK导线分线盒**  
 通过固有的耐火性测试  
 导线通过公制敲落孔进入

通过绝缘完整性PH120和固有的耐火性E30/E60/E90测试

设计	类型
1.5-2.5 mm <sup>2</sup>	FK 0402 104x104x70
1.5-4 mm <sup>2</sup>	FK 0404 104x104x70
1.5-6 mm <sup>2</sup>	FK 0604 130x130x77
1.5-6 mm <sup>2</sup>	FK 0606 130x130x77
1.5-10 mm <sup>2</sup>	FK 1610 210x155x92
1.5-16 mm <sup>2</sup>	FK 1616 210x155x92
1.5-6 mm <sup>2</sup>	FK 1606 210x155x92
1.5-2.5 mm <sup>2</sup>	FK 1608 210x155x92



**系统特征**



- 固有防火等级E30-E90，与DIN4102第12部分（德国标准）一致，与防火电缆配合使用
- 绝缘完整性PH120与BS EN 50200一致，与防火电缆配合使用
- 随附螺旋锚固，包含E30-E90的耐高温陶瓷端子以及电缆接口作为标准配置

- 配有用于不同规格电缆衬垫的多级敲落孔
- 材料：PC-GFS聚碳酸酯
- 颜色：橙色RAL 2003



型号	当前类型	新类型
1.5-2.5 mm <sup>2</sup>	D 9025, D 9125	DK 0202 G
		DK 0402 G*
1.5-4 mm <sup>2</sup>	D 9045	DK 0404 G
		DK 0604 G*
2.5-6 mm <sup>2</sup>	K 9065	DK 0606 G
		DK 1006 G*
4-10 mm <sup>2</sup>	K 9105	DK 1010 G
		DK 1610 G*
10-16 mm <sup>2</sup>	---	DK 1616 G
10-25 mm <sup>2</sup>	K 9255	DK 2525 G
16-35 mm <sup>2</sup>	K 9355	DK 3535 G
	K 9502	---
16-50 mm <sup>2</sup>	K 9504	DK 5054 G
	K 9505	DK 5055 G

铜导线



型号	当前类型	新类型
不带端子	D 9020 D 9120	DK 0200 G
		DK 0400 G
	D 9040 D 9140	DK 0600 G
		DK 1000 G
	---	DK 1600 G
	K 9250	DK 2500 G
	K 9350	DK 3500 G
	K 9500	DK 5000 G



型号	当前类型	新类型
不带端子	D 9220	DK 0200 R
1.5-2.5 mm <sup>2</sup>	D 9225	DK 0202 R
		DK 0402 R*
不带端子	D 9240	DK 0400 R
1.5-4 mm <sup>2</sup>	D 9245	DK 0404 R
		DK 0604 R*

安全照明电路



型号	当前类型	新类型
1.5-2.5 mm <sup>2</sup>	D 9041	DK 0402 A
1.5-4 mm <sup>2</sup>	K 9061	DK 0604 A
6-16 mm <sup>2</sup>	K 9351	DK 2516 A
1.5-50 mm <sup>2</sup>	KF 9251	KF 3550 A
1.5-50 mm <sup>2</sup>	KF 9501	KF 5050 A

铝导线

\*箱体更大，提供更多接线空间



型号	当前类型	新类型
6-25 mm <sup>2</sup>	K 9259	DK 2524 S
6-25 mm <sup>2</sup>	K 9258	DK 3525 S
6-35 mm <sup>2</sup>	K 9509	DK 3534 S
6-35 mm <sup>2</sup>	K 9507	DK 5035 S
6-25 mm <sup>2</sup>	K 9508	---
6-25 mm <sup>2</sup>	K 9503	---

带主线路分支端子



型号	当前类型	新类型
1.5-2.5 mm <sup>2</sup>	RD 9123	RK 0203 T
	RD 9125	RK 0205 T
	RD 9127	RK 0207 T
1.5-4 mm <sup>2</sup>	RD 9045	RK 0405 T
	RD 9041	RK 0610 T
	RK 9062	RK 0612 T
	RK 9064	RK 0614 T
	RK 9109	RK 1019 T
	RK 9104	RK 1024 T

带端子排



型号	当前类型	新类型
1.5-2.5 mm <sup>2</sup>	FK 7045	FK 0402
1.5-4 mm <sup>2</sup>		FK 0404
1.5-6 mm <sup>2</sup>	FK 7105	FK 0604
1.5-6 mm <sup>2</sup>		FK 0606
1.5-10 mm <sup>2</sup>		FK 1610
1.5-16 mm <sup>2</sup>	FK 7165	FK 1616
1.5-6 mm <sup>2</sup>	---	FK 1606
1.5-2.5 mm <sup>2</sup>	---	FK 1608

通过绝缘完整性和固有的耐火测试



型号	当前类型	新类型
1.5-2.5 mm <sup>2</sup>	KF 9025	KF 0202 G
		KF 0402 G*
1.5-4 mm <sup>2</sup>	KF 9045	KF 0404 G
		KF 0604 G*
2.5-6 mm <sup>2</sup>	KF 9065	KF 0606 G
		KF 1006 G*
4-10 mm <sup>2</sup>	KF 9105	KF 1010 G
		KF 1610 G*
6-16 mm <sup>2</sup>	---	KF 1616 G
10-25 mm <sup>2</sup>	KF 9255	KF 2525 G
16-35 mm <sup>2</sup>	KF 9355	KF 3535 G
16-50 mm <sup>2</sup>	KF 9505	KF 5050 G
不带端子	KF 9020 KF 9040 KF 9060 KF 9100 --- KF 9250 KF 9350 KF 9500	KF 0200 G
		KF 0400 G
		KF 0600 G
		KF 1000 G
		KF 1600 G
		KF 2500 G
		KF 3500 G
		KF 5000 G
1.5-2.5 mm <sup>2</sup>	KF 5025、KD 5025 KD 5125	KF 0202 B
		KF 0402 B*
1.5-4 mm <sup>2</sup>	KF 5045 KD 5045	KF 0404 B
		KF 0604 B*
2.5-6 mm <sup>2</sup>	KF 5065 KD 5065	KF 0606 B
		KF 1006 B*
4-10 mm <sup>2</sup>	KF 5105 KD 5105	KF 1010 B
		KF 1610 B*
6-16 mm <sup>2</sup>	---	KF 1616 B
10-25 mm <sup>2</sup>	KF 5255 KD 5255	KF 2525 B
16-35 mm <sup>2</sup>	KF 5355 KD 5355	KF 3535 B
16-50 mm <sup>2</sup>	KF 5505	KF 5050 B
不带端子	KF 5020、KD 5020 、KD 5120 KF 5040 KD 5040 KF 5060 KD 5060 KF 5100 KD 5100 --- KF 5250 KD 5250 KF 5350 KD 5350 KF 5500	KF 0200 B
		KF 0400 B
		KF 0600 B
		KF 1000 B
		KF 1600 B
		KF 2500 B
		KF 3500 B
		KF 5000 B

“耐候性”，适于户外安装

\*箱体更大，提供更多接线空间

型号	当前类型	新类型
不带 敲落孔	KF 8020 KF 8040 KF 8060 KF 8100 --- KF 8250 KF 8350 KF 8500	KF 0200 H
		KF 0400 H
		KF 0600 H
		KF 1000 H
		KF 1600 H
		KF 2500 H
		KF 3500 H
		KF 5000 H
不带 敲落孔	KF 4020 KD 4020 KD 4120 KF 4040 KD 4040 KF 4060 KD 4060 KF 4100 KD 4100 --- KF 4250 KD 4250 KF 4350 KD 4350 KF 4500	KF 0200 C
		KF 0400 C
		KF 0600 C
		KF 1000 C
		KF 1600 C
		KF 2500 C
		KF 3500 C
		KF 5000 C
型号	当前类型	新类型
1.5-2.5 mm <sup>2</sup>	KF WP 3025	WP 0202 G
		WP 0402 G*
1.5-4 mm <sup>2</sup>	KF WP 3045	WP 0404 G
		WP 0604 G*
2.5-6 mm <sup>2</sup>	KF WP 3065	WP 0606 G
		WP 1006 G*
4-10 mm <sup>2</sup>	KF WP 3105	WP 1010 G
1.5-2.5 mm <sup>2</sup>	KF WP 2025	WP 0202 B
		WP 0402 B*
1.5-4 mm <sup>2</sup>	KF WP 2045	WP 0404 B
		WP 0604 B*
2.5-6 mm <sup>2</sup>	KF WP 2065	WP 0606 B
		WP 1006 B*
4-10 mm <sup>2</sup>	KF WP 2105	WP 1010 B

“耐候性”，适于户外安装


“耐候性”，适于封装

\*箱体更大，提供更多接线空间




# ENYCASE®

用于各种应用场合的完美解决方案

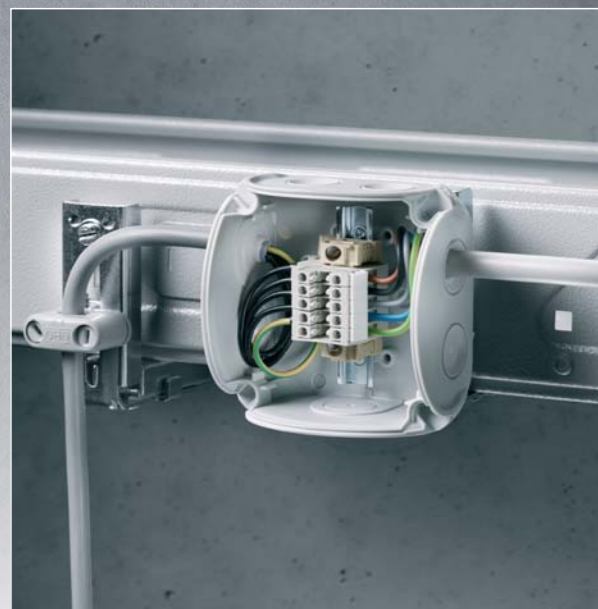



汉森电气

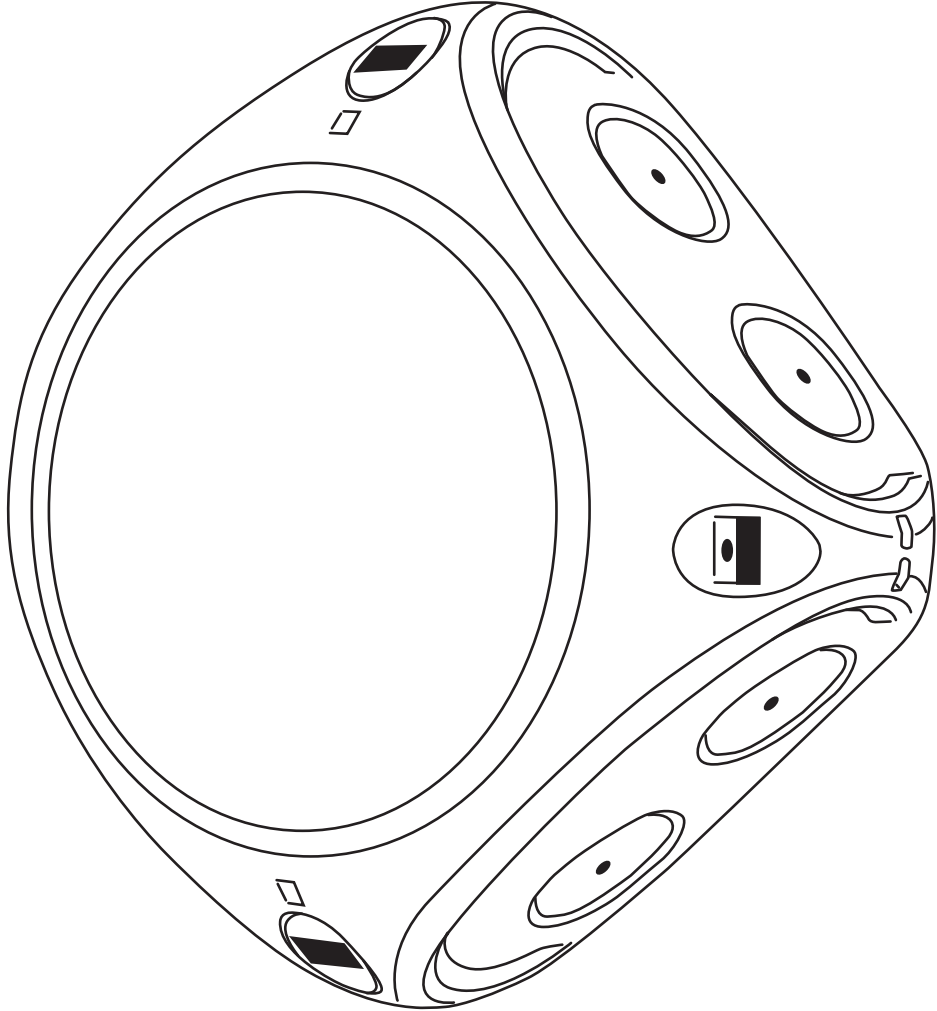

Hensel Electric Group  
汉森电气集团

地址：江苏省常州市新北区汉江西路835号环普国际产业园 3号厂房

电话：+86 0519-6821 7580  
邮箱：info@hensel-electric.cn  
网站：www.hensel-electric.cn