




模块化箱体系统

组成开关设备和控制设备 (PSC)，电流高达630 A，符合IEC 61439-2

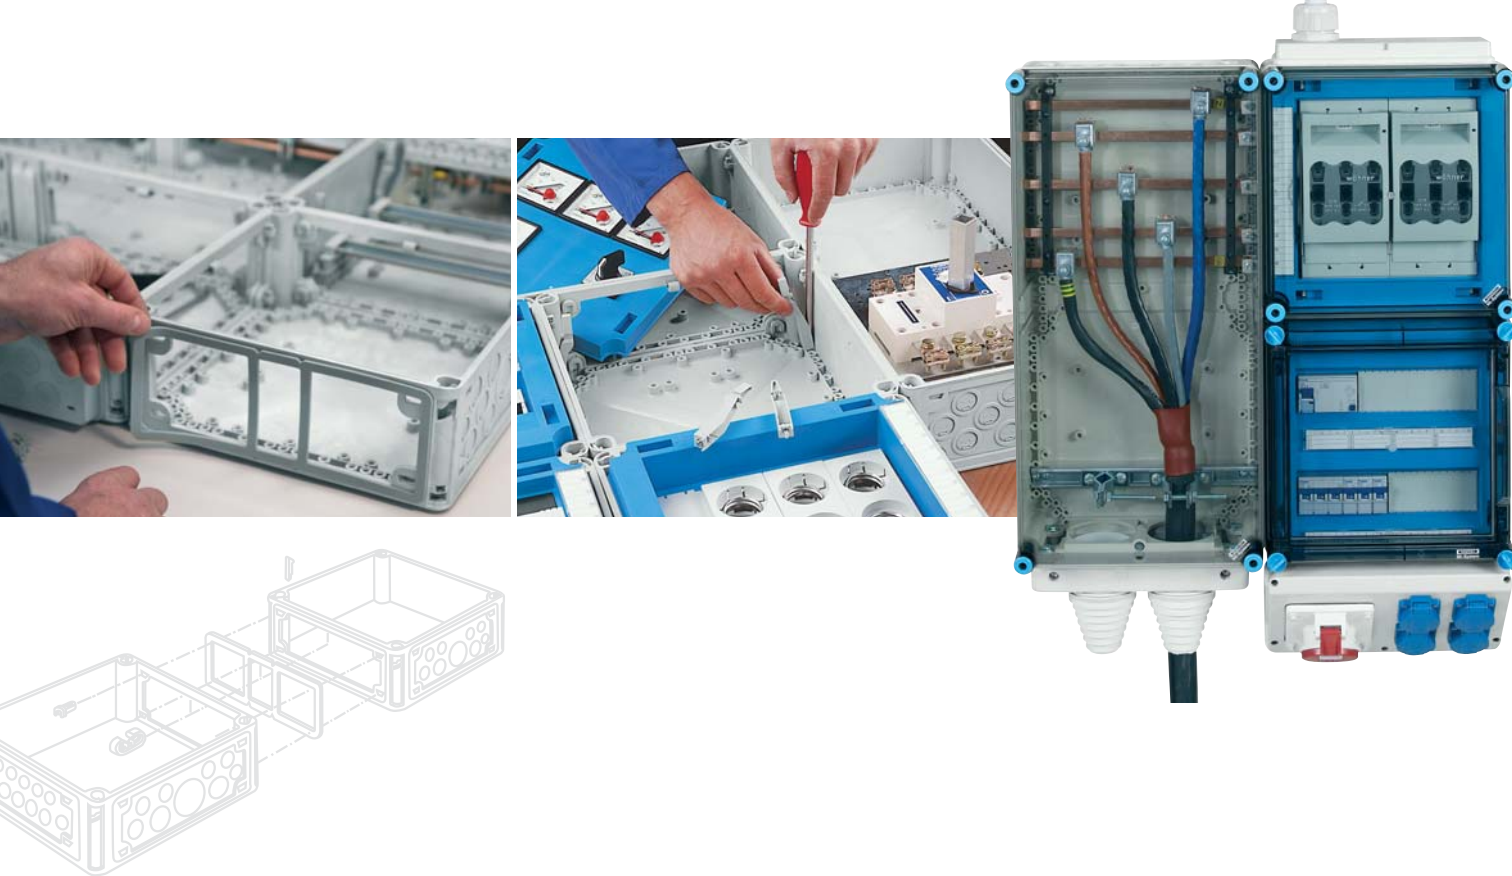

任意方向组合

- 包含六个规格的箱体，可以单箱使用，也可以任意方向组合使用。
- 最新的6号箱（尺寸为600×450mm）：由于在壳体内直接加大了端子室，一些电气功能可以更经济地实现。
- 无需额外的接线箱体。
- 可以简单、快速的完成组合式系统，电流高达630 A。

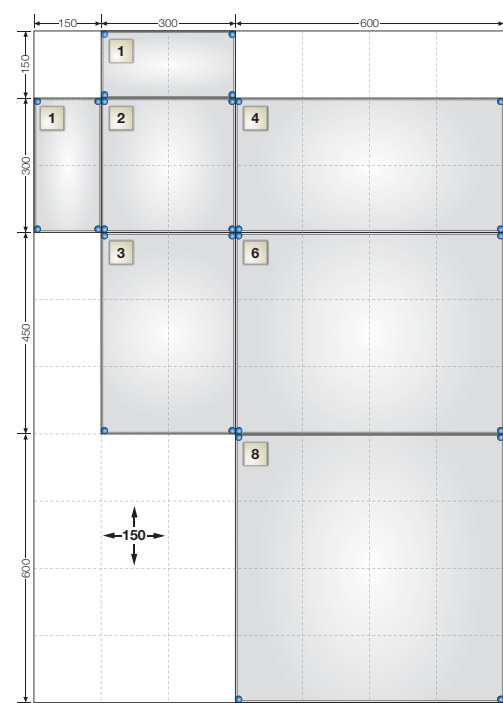

高品质的材料

适用于苛刻环境的应用


- 阻燃、自熄
燃烧特性：960°C灼热丝测试，符合IEC 60 695-2-11
- 耐紫外线老化



- 坚固耐用，防护等级高：Mi配电箱防尘防水，能承受最严酷的条件。



- 即使在最极端的天气条件室外安装（例如采用防雨罩）也能确保安全。

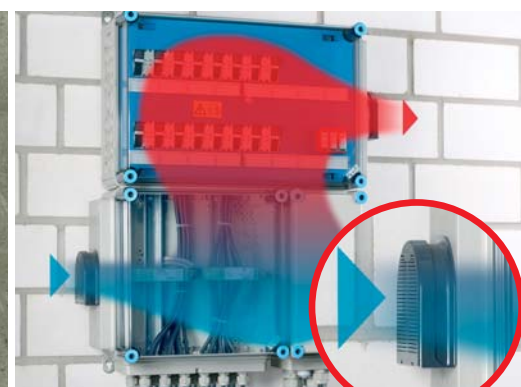

- 通风设备可以最大程度的减少冷凝水珠的形成。

保证人员安全

全绝缘



- 遮盖条可遮挡开口部位，防止偶然的接触。



- 保护板可以避免操作人员与操纵装置及母线安装的器件直接接触。



- II类防护，箱体（带可移除DIN导轨和接地）与合适的附件可以使配电箱/柜转变为 I类防护（带接地）。

预制品方案


适用于特殊应用



- 主母线配电箱



- 转换开关箱（I-O-II）能够可靠地切换到备用电源回路
- 逆变器汇流箱
- 发电机连接箱

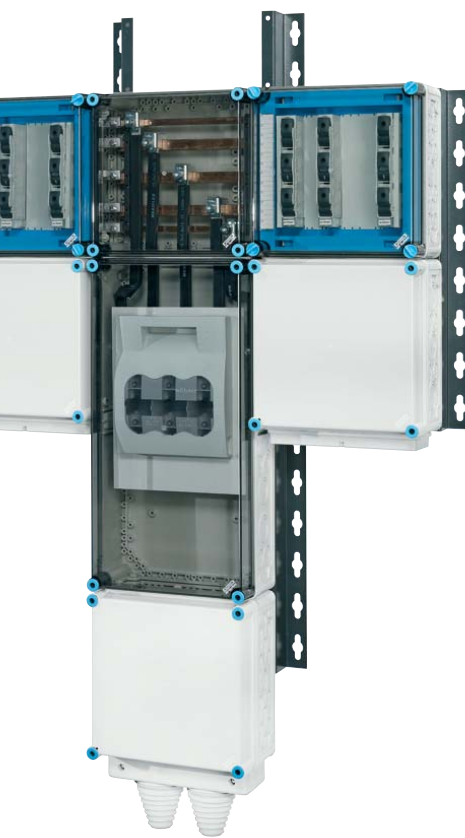

简单且灵活

组装、连接、安装过程中



- 可移除的横梁可以使箱体间接线更加方便。




- 电缆接头允许电缆从前方插入。



- 适合墙壁安装的外支架或安装型材

锁定系统恰当

适用于可进入区域和可操作区域

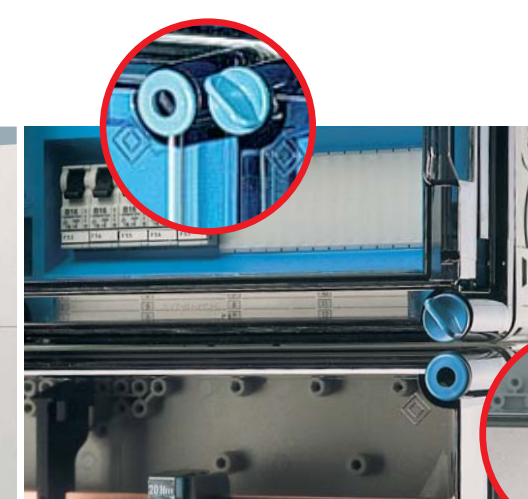

- 根据箱体内部的电气功能，箱门的启闭方式分为手动型（适用于非专业人员）和工具型（适用于专业人员）。



- 对于经常性简单操作的箱体，可以选用带铰链的门。



- 每一个箱体都有特定的电气功能……



- …… 电工可以独立地组装配电箱。

组合式方案

适用于独立组装配电箱，电流高达630 A





汉森电气

Hensel Electric Group
汉森电气集团

地址：江苏省常州市新北区汉江西路835号环普国际产业园 3号厂房

电话：+86 0519-6821 7580
邮箱：info@hensel-electric.cn
网站：www.hensel-electric.cn

海外代表处

- 非洲 安哥拉 埃及 莫桑比克 毛里求斯共和国 南非 美洲 美国
- 孟加拉国 不丹 中国 印度 印尼 日本 哈萨克斯坦 马来西亚 马尔代夫
- 巴基斯坦 菲律宾 新加坡 斯里兰卡 中国台湾 泰国 越南
- 阿尔巴尼亚 奥地利 比利时 波斯尼亚 黑塞哥维那 保加利亚 克罗地亚
- 丹麦 爱沙尼亚 芬兰 法国 英国 匈牙利 冰岛 爱尔兰 以色列 意大利
- 立陶宛 卢森堡 马其顿 黑山共和国 荷兰 挪威 波兰 葡萄牙 罗马尼亚 俄罗斯
- 斯洛伐克 斯洛文尼亚 西班牙 瑞典 瑞士 土耳其 乌克兰
- 阿拉伯联合酋长国 巴林 伊朗 科威特 阿曼 卡塔尔 沙特阿拉伯 大洋洲 澳大利亚 新西兰

- 亚洲 缅甸 欧洲 捷克共和国 拉脱维亚 塞尔维亚 中东



组态软件ENYGUIDE

支持Mi配电箱的设计和项目工程

在Mi配电箱的设计、项目工程和订购过程中，直观易用的3D设计为电工、电气工程师和批发商提供了强大支持。

- 安装布局图可以转换成dxf格式；零件清单可以转换成ASCII或Excel格式。
- 对包括自动所需的补充件（箱壁和母线连接器等）在内的机械组装进行检查。
- 通过组件、门和盖板的投影（例如保护盖板下面），进行不同层的展示。

ENYGUIDE

在线使用：www.enyguide.eu
离线使用：获取CD-ROM



ENYGUIDE 软件界面截图，展示了配电箱的3D模型和相关的技术规格表。

No.	数量	Typ	描述	数量	单位
1	1,000	6427	1H-Sicherungsstellenschaltgerätekäse mit Schutzleistung nach IEC 60 947-3, Größe NH 00, 3-pole, Anzahl 1, max. Bemessungsstrom Sicherungsnetz, (Phasen) 3-pole, Bemessungsstrom (Bemessungsstrom 400 A, Sicherungsgröße	13,74	0,00

- 舒适的三维工程设计软件
- 生成电气需要的布局图
- 自动生成零件清单和订货单



汉森电气

PASSION FOR POWER.

组合式系统

组合式开关设备和控制设备(PSC)，电流高达630 A



- 符合IEC 61 439-2
- 组合式配电箱，作为开关设备与控制设备，电流高达630 A
- 防护等级IP 65
- II类防护，回
- EMC电磁兼容性母线系统
- 通过ASTA认证
- 适用于室内和户外安装：免受天气影响
- 使用标准化的部件预装配的箱体，电流高达630 A
- 可用于严酷工业环境和苛刻环境中的商业建筑

安全！即使是在极端恶劣的环境中。

Mi配电箱，电流高达630 A



- 在极其严酷的环境中安全使用，例如：充满粉尘、污秽、潮湿、苛刻的工业环境。
- 在有保护的室外安装，例如：加防护罩



ENYMOD