



**Ny fra Hensel:
Tunnel boks
opp til 50 mm²**

Produktinformasjon 06/2014

ENYCASE[®]

DK-koblingsbokser med funksjonssikkerhet

- Tunnel boks for store tverrsnitt opp til 50mm²
- Koblingsboks for kommunikasjon
- Koblingsbokser laget i rustfritt stål eller platestål

HellermannTyton

HellermannTyton AS

Strømsveien 177
PB 240 Alnabru
N-0614 Oslo

Tlf.: +47 23 17 47 00

Faks: +47 22 970 970

E-post: firmapost@hellermanntyton.no


www.hellermanntyton.no



FK 6505

Koblingsboks E90 16-35 mm², Cu
Skjøteboks E90 16-50 mm², Cu


- 5-polet pr. pol 6 x 16 mm² r, 4 x 25 mm² r, 4 x 35 mm² r, 2 x 50 mm² r
- Skjøteklemme av høytemperaturbestandig keramikk
- Funksjonssikkerhet etter DIN 4102, del 12, i forbindelse med funksjonssikre kabler
- Testet med kabelprodusentene Dätwyler, Prysmian og Eupen for brannklassene E90, se testsertifikat nr.: P-1011 DMT DO, nedlasting på www.hensel-electric.de > type – dokumenter
- Feste via utvendig veggfeste, nøkkelhull 8 mm
- For beskyttet installasjon



Wall 29
 1 x M 63

Wall 30
 2 x M 50

Merkeisolasjonsspenning	U _i = 690 V a.c./d.c.
Strømføringsevne	150 A
Tiltrekningsmoment, klemme	4,0 Nm
Materiale	Utvendig lask for veggfeste: Edelstålstoffnummer 1.4462, motstandsklasse IV Kapsling inkl. deksel og skruer utvendig: Edelstålstoffnummer 1.4571, motstandsklasse III pulverlakkert

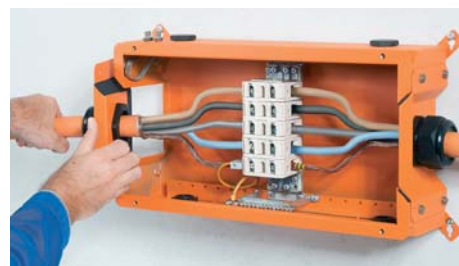


- Kabelinngang i front
- Utvendige festebraketter
- Tunnel boks for store tverrsnitt opp til 50mm²
- Funksjonssikker brannklasse E90



FK 5000


Kommunikasjonsfordeler E30 til montering av utstyr til telekommunikasjon

- Uten koblingsstykke
- Inkl. monteringsbøyle til feste av fjernmeldingstilkoblingslister
- Funksjonssikkerhet etter DIN 4102, del 12, i forbindelse med funksjonssikre kabler
- Med integrerte, elastiske membrannipler for kabelinnføring
- Kabelinnføring på 4 sider, hver side 1 x opp til Ø 36 mm og 4 x opp til Ø 14 mm
- Generell byggetilsynsgodkjenning DIBt: Z-86.1-37, Celsion Brandschutzsysteme, nedlasting på www.hensel-electric.de > FK 5000 - Dokumenter



Merkeisolasjonsspenning

$U_n = 100 \text{ V a.c.}$



FK 5110

Tilkobling til telekommunikasjon skrueløs for 10 par

- LSA tilkoblingsteknikk, lodde og skrueløs
- For montering på braketter i FK 5000
- Egnet for massivleder med Ø 0,4 til 0,8 mm eller for to like massivledere med Ø 0,4 til 0,65 mm
- Ytre diameter for isolering 0,7 til 1,6 mm
- Med festeskruer

Merkeisolasjonsspenning

$U_n = 100 \text{ V a.c.}$



FK 5120

Tilkobling til telekommunikasjon skrueløs for 20 par

- LSA tilkoblingsteknikk, lodde og skrueløs
- For montering på braketter i FK 5000
- Egnet for massivleder med Ø 0,4 til 0,8 mm eller for to like massivledere med Ø 0,4 til 0,65 mm
- Ytre diameter for isolering 0,7 til 1,6 mm
- Med festeskruer

Merkeisolasjonsspenning

$U_n = 100 \text{ V a.c.}$




FK 5210

Tilkobling til telekommunikasjon skruetilkobling for 10 par

- Skru-skrue-tilkoblingsteknikk
- For montering på braketter i FK 5000
- Egnet for massivleder med Ø 0,4 til 0,8 mm eller for to like massivledere med Ø 0,4 til 0,65 mm
- Med festeskruer
- Med etikettstrimler

Merkeisolasjonsspenning

$U_n = 100 \text{ V a.c.}$



FK 5220

Tilkobling til telekommunikasjon skruetilkobling for 20 par

- Skru-skrue-tilkoblingsteknikk
- For montering på braketter i FK 5000
- Egnet for massivleder med Ø 0,4 til 0,8 mm eller for to like massivledere med Ø 0,4 til 0,65 mm
- Med festeskruer
- Med etikettstrimler

Merkeisolasjonsspenning

$U_n = 100 \text{ V a.c.}$

Produktutvalg av koblingsbokser som er testet for funksjonssikkerhet

Bokser laget av duroplast



FK 7045

Koblingsboks \varnothing 0,8 mm / 0,5-1,5 mm², Cu
Skjøteboks \varnothing 0,8 mm / 0,5-4 mm², Cu



FK 7105

Koblingsboks 1,5-4 mm², Cu
Skjøteboks 1,5-10 mm², Cu



FK 7165

Koblingsboks 1,5-6 mm², Cu
Skjøteboks 1,5-16 mm², Cu

Bokser laget av platestål



FK 9025 El nr. 1243382

Koblingsboks \varnothing 0,8 mm / 0,5-1,5 mm², Cu
Skjøteboks \varnothing 0,8 mm / 0,5-4 mm², Cu



FK 9105 El nr. 1243384

Koblingsboks 1,5-4 mm², Cu
Skjøteboks 1,5-10 mm², Cu



FK 9255 El nr. 1243386

Koblingsboks 1,5-6 mm², Cu
Skjøteboks 1,5-16 mm², Cu



FK 9259 El nr. 1243388

Koblingsboks 1,5-10 mm², Cu
med sikret forgrening



FK 5000 NY

Koblingsboks for kommunikasjon E30, beregnet for installasjon av utstyr for telekommunikasjon

Bokser laget av rustfritt stål



FK 6505 NY

Tunnel boks

Koblingsboks E90 16-35 mm², Cu
Skjøteboks E90 16-50 mm², Cu